

Empacotadora FuturaPack - Maxi


- ➔ Tecnologia de ponta
- ➔ Facilidade de operação
- ➔ Alta produtividade
- ➔ Alta confiabilidade
- ➔ Dosagens precisas
- ➔ Economia de filme
- ➔ Baixo custo

Mais Flexibilidade:
permite adaptação
a vários tipos
de dosadores



RAPACKMAXISELGRON
RAPACKMAXISELGRONF
RAPACKMAXISELGRONFU
RAPACKMAXISELGRONFU
RAPACKMAXISELGRONFU

Count+Ch; e r e a i s
for(i = 1; i <= n; i++)

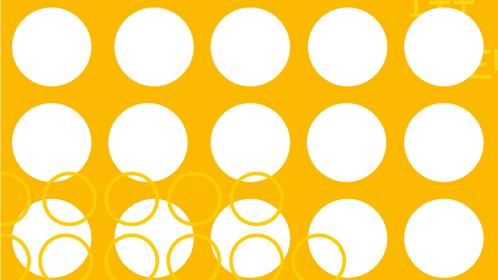

Pecas Unitárias

Granulados

MAXI 1000 / MAXI 5000

FuturaPack Maxi - Empacotadora Eletrônica

As empacotadoras FUTURAPACK MAXI têm como grande diferencial a sua confiabilidade, precisão e produtividade. Empacotam granulados em qualquer tipo de embalagens plásticas termoseláveis. Dispensam regulagens mecânicas, reduzindo os tempos de ajustes e proporcionando alta precisão ao processo. Atendendo as necessidades específicas de cada cliente, as empacotadoras Selgron empregam a mais alta tecnologia em eletrônica digital, pneumática e mecânica de precisão. Projetadas para trabalho em regime contínuo de 24h, contam com um exclusivo sistema que garante níveis de dosagem precisos e proporciona grande economia, quando comparado aos sistemas convencionais encontrados no mercado.

Compatível com vários sistemas dosadores (tipos de dosadores ao lado)



Dosador de rosca



Dosador Multicabeçote



Dosador Pneumático



Dosador Giro contínuo (de caneca)




Dosador Giro contínuo (de tampa)

- Alta produtividade
- Economia de produto (dosagens precisas)
- Flexibilidade
- Economia de filme
- Alta confiabilidade



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FuturaPack FMC / FMG / FMT	MAXI 1000	MAXI 5000
Largura do pacote formado	50 a 250 mm	150 a 600 mm
Comprimento máximo da embalagem	350 mm	470 mm
Largura do filme	150 a 500 mm	150 a 600 mm
Diâmetro externo máximo de bobina	500 mm	
Diâmetro interno da bobina	75 mm	
Tipos de pacote	Almofada ou fundo plano	
Tipos de solda	Estriada ou lisa	
Peso da máquina básica	650 kg	750 kg
Potência	1200 W	
Frequência	50 Hz / 60 Hz	
Tensão da rede de alimentação - trifásica	220 V a 440 V Outras voltagens mediante consulta	
Consumo de ar comprimido	1130 l/min	
Pressão de ar comprimido - entrada	7 bar	

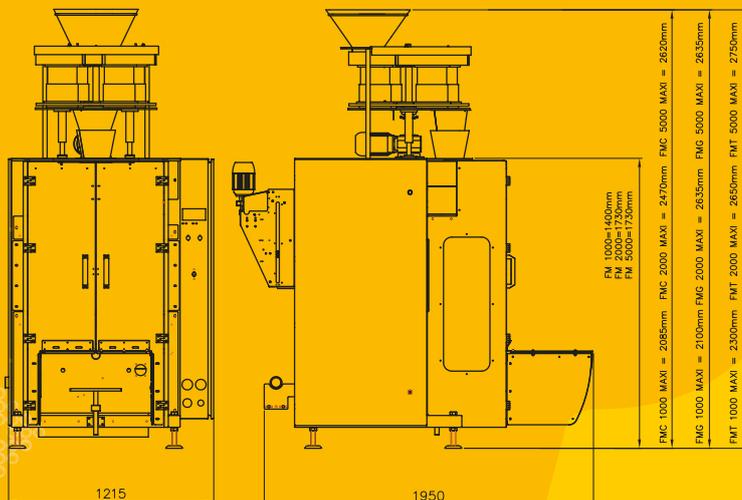

Rede de assistência técnica autorizada SELGRON presente em todo o Brasil e no exterior.

SELGRON INDUSTRIAL LTDA.
 Rua Hermann Althoff, 220 - Distrito Industrial Itoupavazinha
 CEP 89066-355 - Blumenau - SC - Brasil
 Fone: +55 47 2111-7777
 e-mail: selgron@selgron.com.br - www.selgron.com.br

A Selgron reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar suas máquinas ou equipamentos, bem como as condições aqui descritas, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros. Em razão das constantes evoluções tecnológicas, as especificações destes equipamentos estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.