


AGILITY

Empacotadora

- Troca de bobinas sem uso de chaves
- Maior produtividade por período
- Eletroeletrônica de última geração
- Sensores de fibra óptica
- Centralização automática do filme
- Puxador auxiliar para facilitar o tracionamento do filme
- Mordança com fechamento servomotorizado

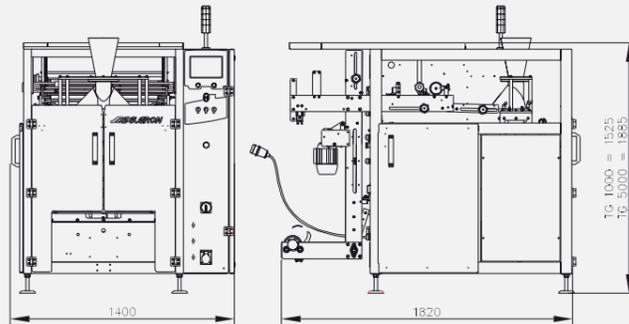

AGILITY | Empacotadora

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidade	TG 1000	TG 5000	
Largura do pacote formado	mm	50 a 250	50 a 335
Comprimento máximo da embalagem	mm	300	470
Largura do filme	mm	130 a 440	130 a 700
Diâmetro externo máximo de bobina	mm	600	
Diâmetro interno de bobina	mm	75	
Tipos de pacote	Almofada ou fundo plano		
Tipos de solda	Estriada ou lisa		
Peso da máquina básica	kg	1000 (sem dosador)	1100 (sem dosador)
Potência consumida	W	840 (sem dosador)	
Frequência	Hz	50 / 60	
Tensão da rede de alimentação trifásica	Vca	220 a 440 (Outras tensões mediante consulta.)	
Consumo do ar comprimido	L/min	600	720
Pressão do ar comprimido entrada	bar	7	

FEV/16

Conheça as Soluções Selgron



Mais valor ao seu produto



SELGRON INDUSTRIAL LTDA.
Rua Hermann Althoff, 220 - Distrito Industrial Itoupavazinha
CEP: 89066-355 - Blumenau/SC - Brasil
Telefone: +55 47 2111 7777
Email: selgron@selgron.com.br - www.selgron.com.br

SELGRON



Quanto você ganha se não estiver parado?

AGILITY



Classificadoras

Seleccionadoras

Empacotadoras

Agrupadoras

Paletizadoras



SELGRON

- **Pacotes precisos**
- **Flexibilidade**
- **Economia de filme**
- **Alta confiabilidade**

Projetada para regime de trabalho contínuo, a Empacotadora Agility emprega alta tecnologia em eletrônica digital, componentes de alto desempenho e sistemas de controle (CLP e Servomotor).

Alta resistência


Com a substituição de peças tradicionais de bronze por materiais de alta resistência, elimina-se a necessidade de paradas para lubrificação. **Quanto menos paradas, mais produtividade.** A alta tecnologia dos polímeros utilizados garante aumento considerável da vida útil.



Menos paradas, mais produtividade


Com a mordça servomotorizada os pacotes são fechados de maneira precisa, constante e confiável. Este sistema reduz o uso do ar comprimido* para o funcionamento da máquina. A Agility possui sensores de marca e de centralização de filme de avançada tecnologia, gerando confiabilidade e redução de paradas desnecessárias.

*em até 20%

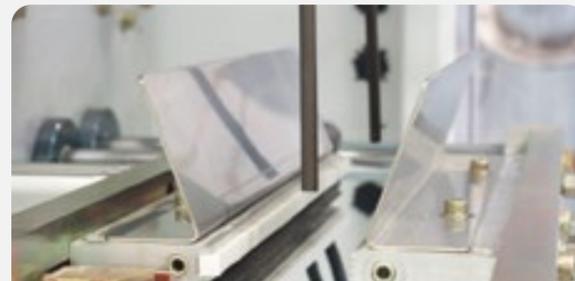


Mais pacotes por bobina

A Empacotadora Agility possui um sistema de solda mais fino. Isso gera um ganho de até 5mm de plástico por pacote, possibilitando um aumento da quantidade de pacotes produzidos por bobina.

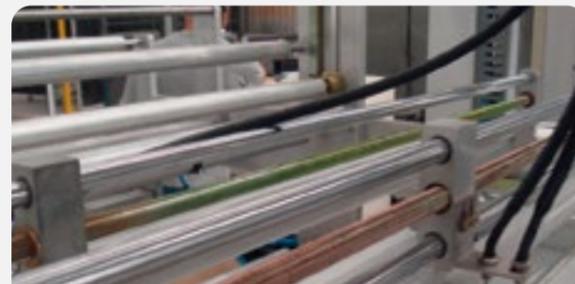

Maior uniformidade

Com o centralizador automático de filme evita-se que o pacote seja formado de maneira errada. Isso proporciona uma sensível redução no descarte de filme proveniente de pacotes mal formados.

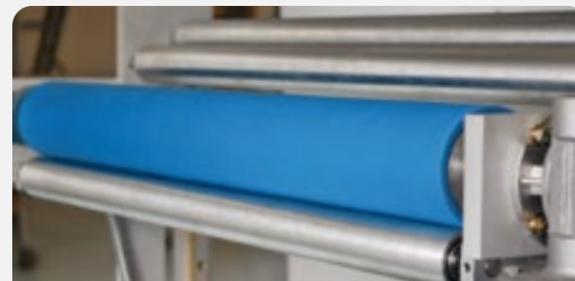


Facilidade no tracionamento do filme

O sistema de puxador auxiliar facilita o tracionamento do filme, garantindo estabilidade no funcionamento e com boa tolerância às diversas composições de filmes.


Tecnologia de produtividade contínua




Dosador de rosca



Dosador multicabeçote




Dosador pneumático



Dosador giro contínuo (de caneca)



Dosador giro contínuo (de tampa)



MAIS FLEXIBILIDADE

Permite adaptação de diversos tipos de dosadores

A Selgron reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar suas máquinas ou equipamentos, bem como as condições aqui descritas, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros. Em razão das constantes evoluções tecnológicas, as especificações destes equipamentos estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.